




ELECTRÓNICOS VEHÍCULOS COMERCIALES

Reglas de LEDs

SPHEROS

Datos Técnicos								
Modelo	Dimensiones	Cantidad de LEDs	Colores Disponibles	Distancia entre LEDs (mm)	Flujo Luminoso Regla (lumens)	Potencia Regla (W)	Conexión	Opcional
Sharp	300 x 20mm	3	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K	100mm	165	2,88	KK5	2 Etapas + Luz Nocturna
	600 x 20mm	6			330	2,88		
	1200 x 20mm	12			660	5,76		
Sharp 2D	300 x 20mm	3		100mm	309	2,88		
	600 x 20mm	6			618	5,76		
	1200 x 20mm	12			1236	11,52		
Equable	300 x 20mm	6		50mm	156	1,44		
	600 x 20mm	12			312	2,88		
	1200 x 20mm	24			624	5,76		
Comfy	300 x 20mm	6 + 6		50mm x 5mm	312	2,88		Posibilidad de 2 colores
	600 x 20mm	12 + 12			624	5,76		2 Etapas + Luz Nocturna + Posibilidad de 2 colores
	1200 x 20mm	24 + 24			1248	11,52		

La información podrá cambiar sin previo aviso.

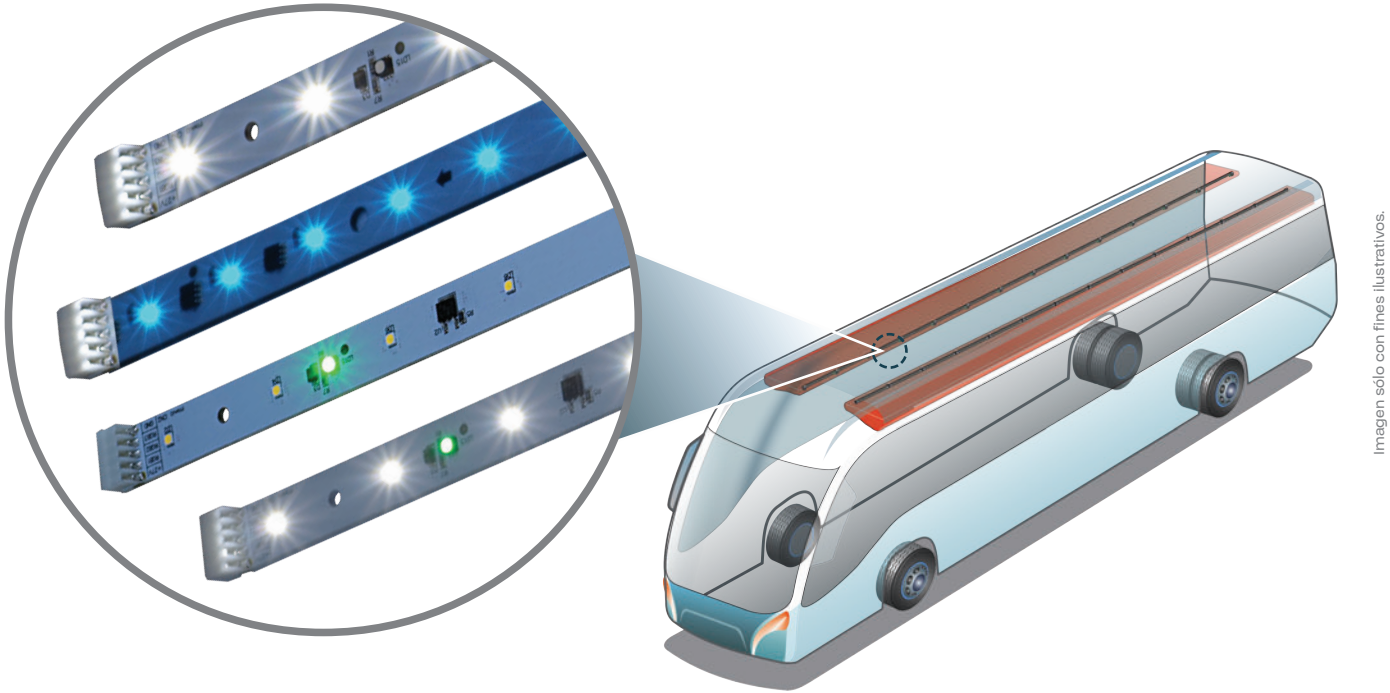

Características Técnicas
• Protecciones electrónicas (inversión de polaridad y espurios de tensión). • Proyectos de iluminación de ambiente e iluminación decorativa. • Fuente controlada que garantiza la iluminación constante. • LED SMD Premium. • Vida útil LED: >60.000h • Iluminación uniforme o puntual, variable según aplicación. • Posibilidad de diferentes temperaturas de color para mayor comodidad del ambiente. • Tensión de funcionamiento: 18V a 32V • Dimensiones máximas: 1200mm x 350 mm • Montaje de múltiples reglas interconectadas. • Colores de LED iluminación: Blanco 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K y 6500K • Colores de LED Decorativos: Rojo, Azul Royal, Azul Hielo, Verde, Lima, Ámbar. • Temperatura de funcionamiento: -40° C a + 85° C • Garantía: 5 años